

KKMPJ...H60 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

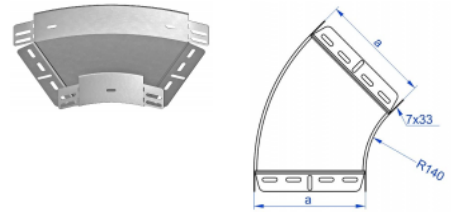L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**


| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMPJ50H60 | 50 | 163724 | 20 | 0,22 |
| KKMPJ100H60 | 100 | 161514 | 10 | 0,34 |
| KKMPJ150H60 | 150 | 161614 | 10 | 0,46 |
| KKMPJ200H60 | 200 | 161714 | 10 | 0,60 |
| KKMPJ300H60 | 300 | 161814 | 10 | 0,91 |
| KKMPJ400H60 | 400 | 161914 | 10 | 1,29 |
| KKMPJ500H60 | 500 | 162014 | 10 | 1,72 |
| KKMPJ600H60 | 600 | 162114 | 10 | 2,22 |

Související produkty:

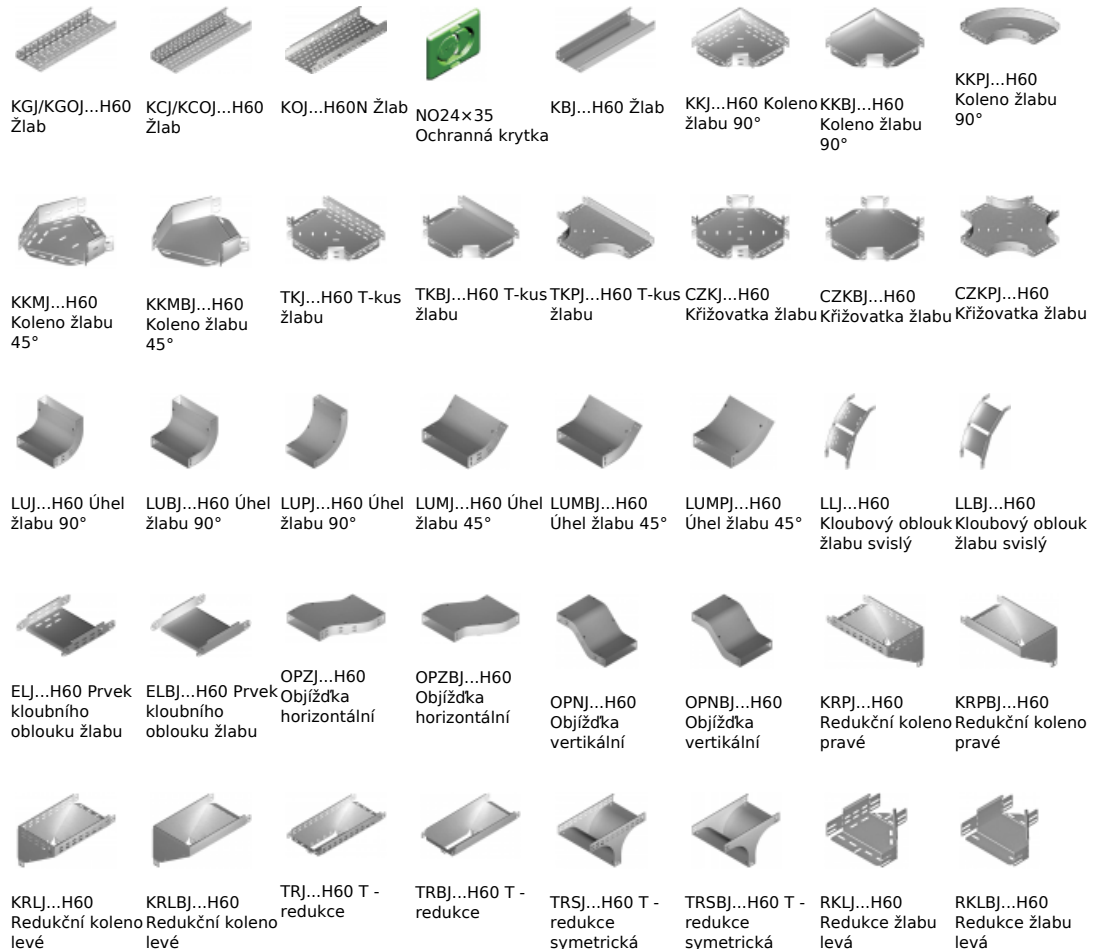



RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia