

LUPJ...H60 Úhel žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

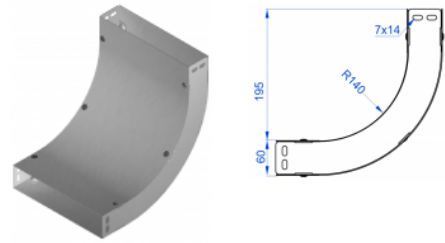

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUPJ50H60 | 50 | 167524 | 2 | 0,72 |
| LUPJ100H60 | 100 | 165714 | 2 | 1,01 |
| LUPJ150H60 | 150 | 165814 | 2 | 1,30 |
| LUPJ200H60 | 200 | 165914 | 2 | 1,63 |
| LUPJ300H60 | 300 | 166014 | 2 | 2,36 |
| LUPJ400H60 | 400 | 166114 | 2 | 3,09 |
| LUPJ500H60 | 500 | 166214 | 2 | 3,81 |
| LUPJ600H60 | 600 | 166314 | 2 | 4,54 |

Související produkty:

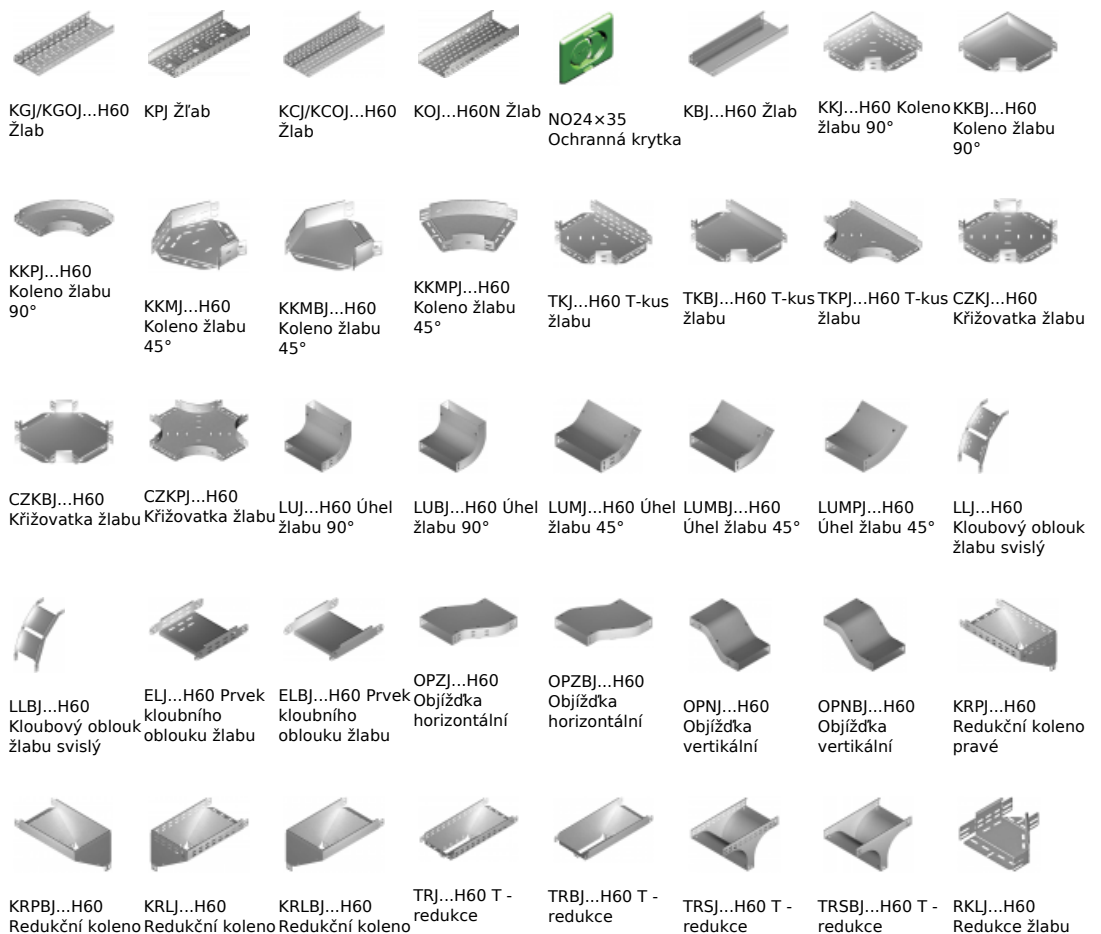

pravé

RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá

levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu TLRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia