

LUMPJ...H60 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

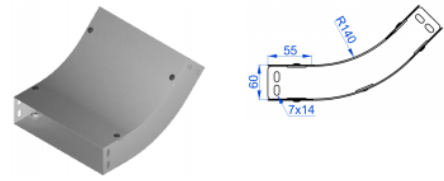

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPJ50H60	50	168124	2	0,55
LUMPJ100H60	100	167114	2	0,70
LUMPJ150H60	150	167214	2	1,05
LUMPJ200H60	200	167314	2	1,77
LUMPJ300H60	300	167414	2	2,12
LUMPJ400H60	400	167514	2	2,45
LUMPJ500H60	500	167614	2	2,79
LUMPJ600H60	600	167714	2	3,19

Související produkty:

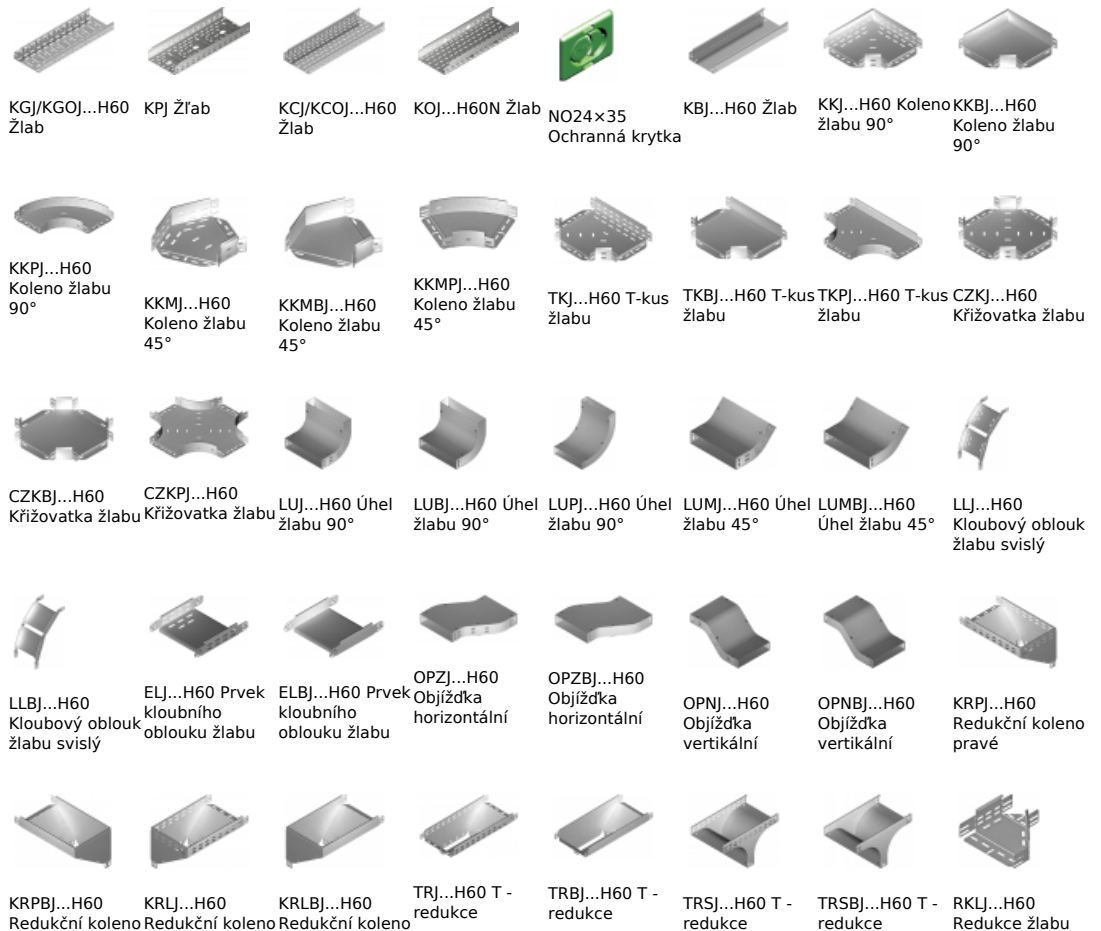

pravé

RKLBJ...H60
Redukce žlabu
levá

levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu
pravá

levé

RKPBJ...H60
Redukce žlabu
praváRKSJ...H60
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

TKDJ...H60
Doplnujúci diel
žlabu TLRPJH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia