

KOJ...H80N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KOJ100H80/3N	3000	100	181010	6	1,70	7800
KOJ150H80/3N	3000	150	181015	4	2,03	11800
KOJ200H80/3N	3000	200	181020	4	2,36	15800
KOJ300H80/3N	3000	300	181030	4	3,21	23800
KOJ400H80/3N	3000	400	181040	2	3,87	31800
KOJ500H80/3N	3000	500	181050	2	4,32	39800
KOJ600H80/3N	3000	600	181060	2	4,98	47800

Související produkty:

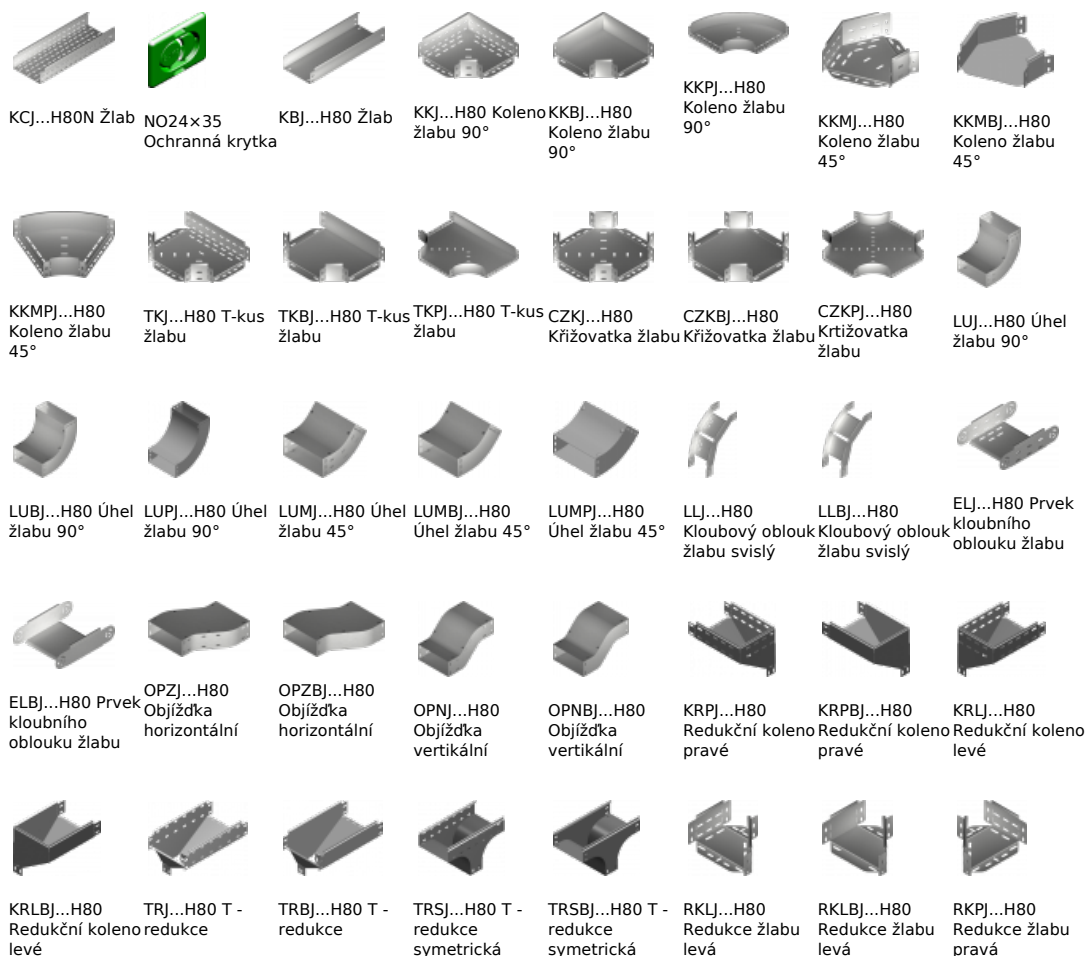



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia