

## KBJ...H80 Žlab

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení (řezného typu) kabelových tras.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakovaný práškovou metódou Biondíh barvy.



Možnost spojení žlabů bez spojů zasazením jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M8x10 nebo SGK M8x12.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KBJ100H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>181610</b>	<b>6</b>	<b>2,32</b>	<b>7800</b>
<b>KBJ150H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>181615</b>	<b>4</b>	<b>2,72</b>	<b>11800</b>
<b>KBJ200H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>181620</b>	<b>4</b>	<b>3,12</b>	<b>15800</b>
<b>KBJ300H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>181630</b>	<b>4</b>	<b>3,92</b>	<b>23800</b>
<b>KBJ400H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>181640</b>	<b>2</b>	<b>4,72</b>	<b>31800</b>
<b>KBJ600H80/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>181660</b>	<b>2</b>	<b>6,32</b>	<b>47800</b>

### Související produkty:

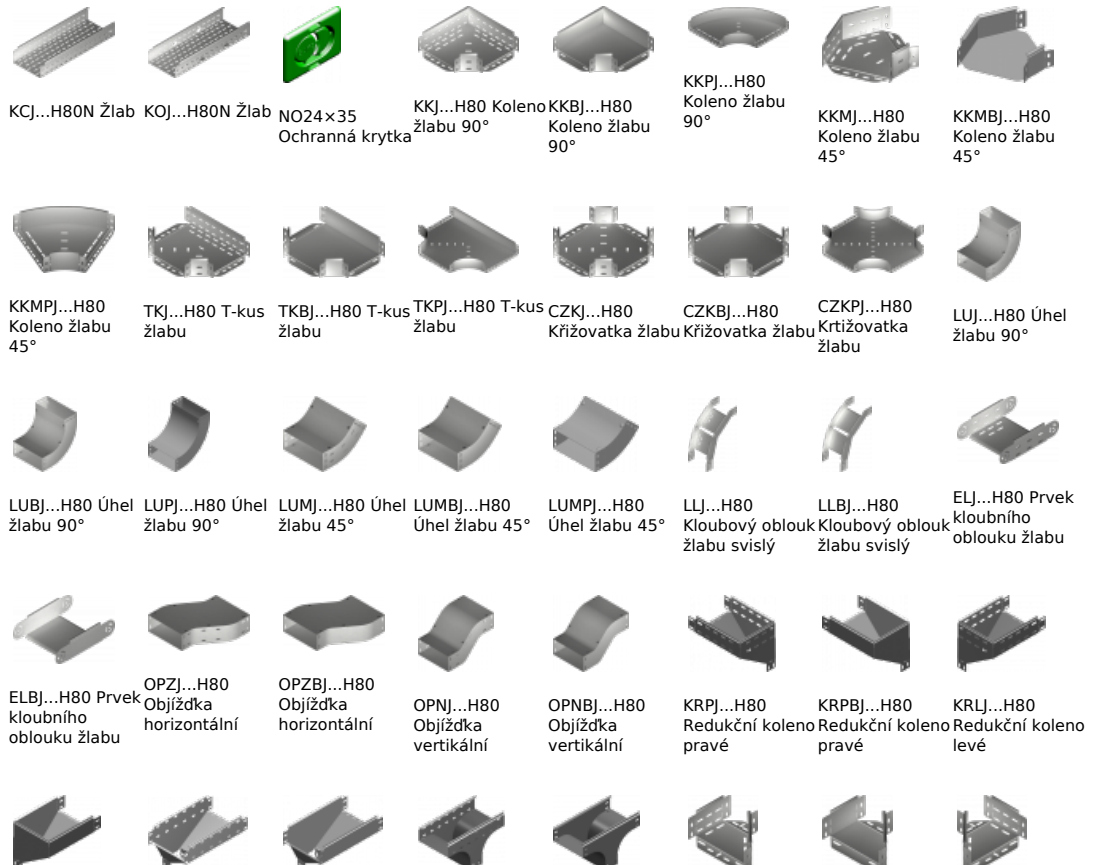

KRLBJ...H80 Redukční koleno redukce levé	TRJ...H80 T - redukce	TRBJ...H80 T - redukce	TRSJ...H80 T - redukce symetrická	TRSBJ...H80 T - redukce symetrická	RKLJ...H80 Redukce žlabu levá	RKLBJ...H80 Redukce žlabu levá	RKPJ...H80 Redukce žlabu pravá
							
RKPBJ...H80 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H80 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H80 Redukce žlabu symetrická	LRJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H80 Dopíňující díl žlabu T	LRPJH80 Spojka žlabu rozvetvovacia	