

KKMMC...H50 Kolena žľabu 45°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

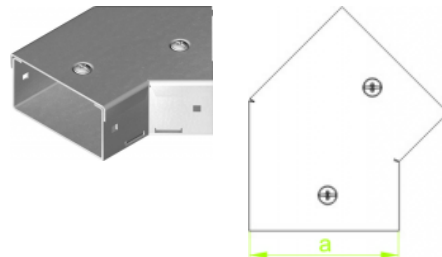

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KKMMC200H50	200	810920	2	0,00
KKMMC300H50	300	810930	2	0,00
KKMMC400H50	400	810940	2	0,00
KKMMC500H50	500	810950	2	0,00
KKMMC600H50	600	810960	2	0,00