

LPKMMC...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°**Informace:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

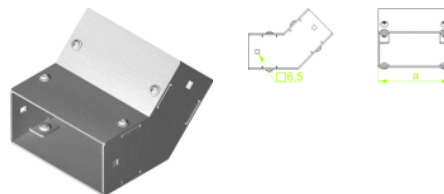
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

**Verze:**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
LPKMMC200H50	200	812620	2	0,00
LPKMMC300H50	300	812630	2	0,00
LPKMMC400H50	400	812640	2	0,00
LPKMMC500H50	500	812650	2	0,00
LPKMMC600H50	600	812660	2	0,00