

## TKBP...H80 T-kus žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

#### MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TKBP100H80</b> | <b>100</b>   | <b>186610</b> | <b>10</b>  | <b>0,76</b>   |
| <b>TKBP150H80</b> | <b>150</b>   | <b>186615</b> | <b>10</b>  | <b>1,02</b>   |
| <b>TKBP200H80</b> | <b>200</b>   | <b>186620</b> | <b>10</b>  | <b>1,50</b>   |
| <b>TKBP300H80</b> | <b>300</b>   | <b>186630</b> | <b>4</b>   | <b>2,39</b>   |
| <b>TKBP400H80</b> | <b>400</b>   | <b>186640</b> | <b>4</b>   | <b>3,58</b>   |
| <b>TKBP500H80</b> | <b>500</b>   | <b>186650</b> | <b>2</b>   | <b>4,74</b>   |
| <b>TKBP600H80</b> | <b>600</b>   | <b>186660</b> | <b>2</b>   | <b>6,30</b>   |

### Související produkty:

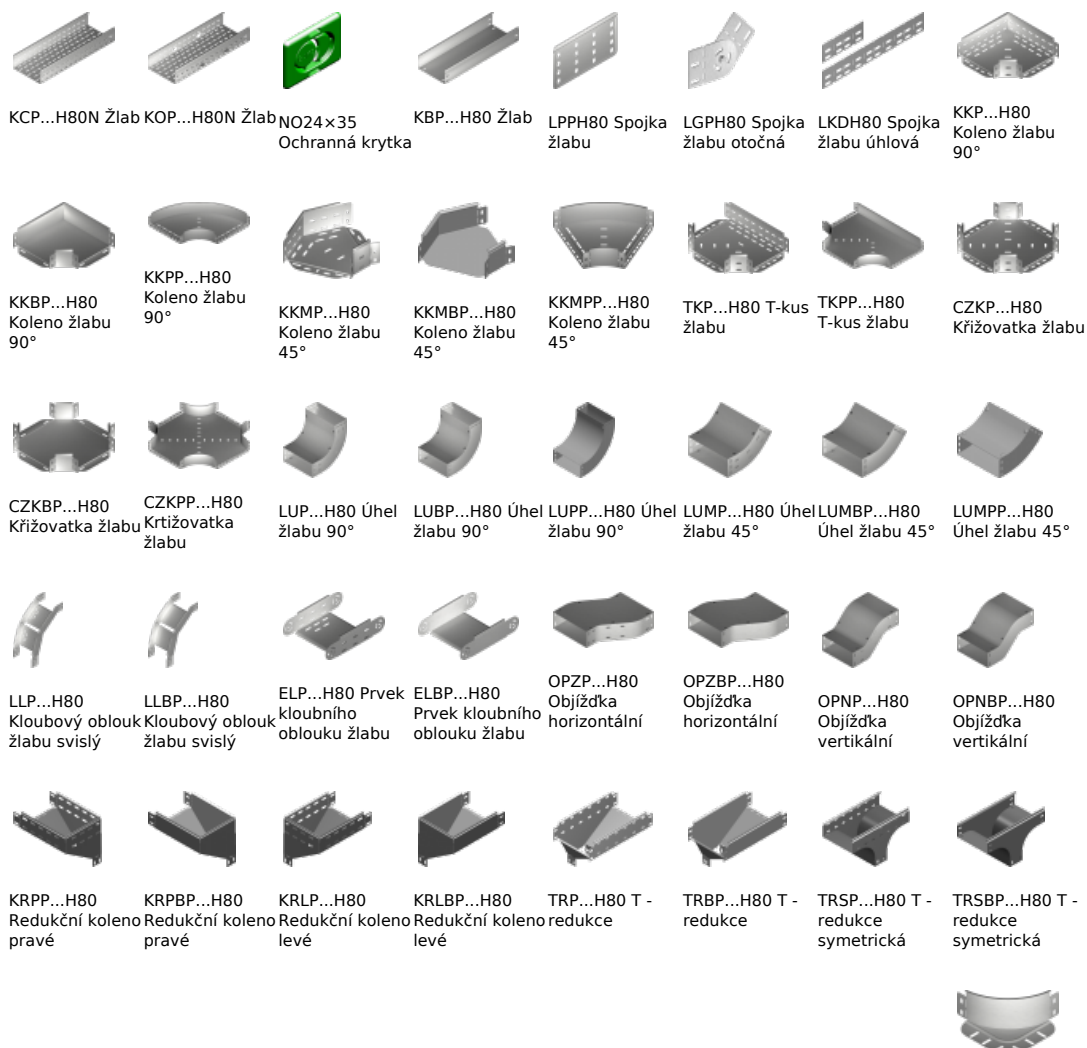



RKLP...H80  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H80  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H80  
Doplňující díl  
žlabu T

LRPPH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia