

LUBJ...H80 Úhel žlabu 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

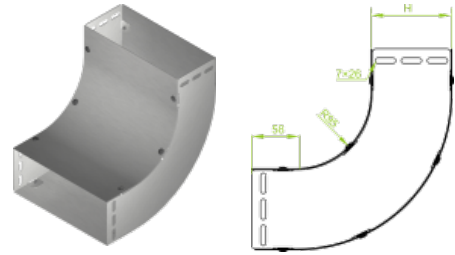

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijete skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUBJ100H80	100	186910	2	1,38
LUBJ150H80	150	186915	2	1,73
LUBJ200H80	200	186920	2	2,08
LUBJ300H80	300	186930	2	2,77
LUBJ400H80	400	186940	2	3,47
LUBJ500H80	500	186950	2	4,15
LUBJ600H80	600	186960	2	4,85

Související produkty:

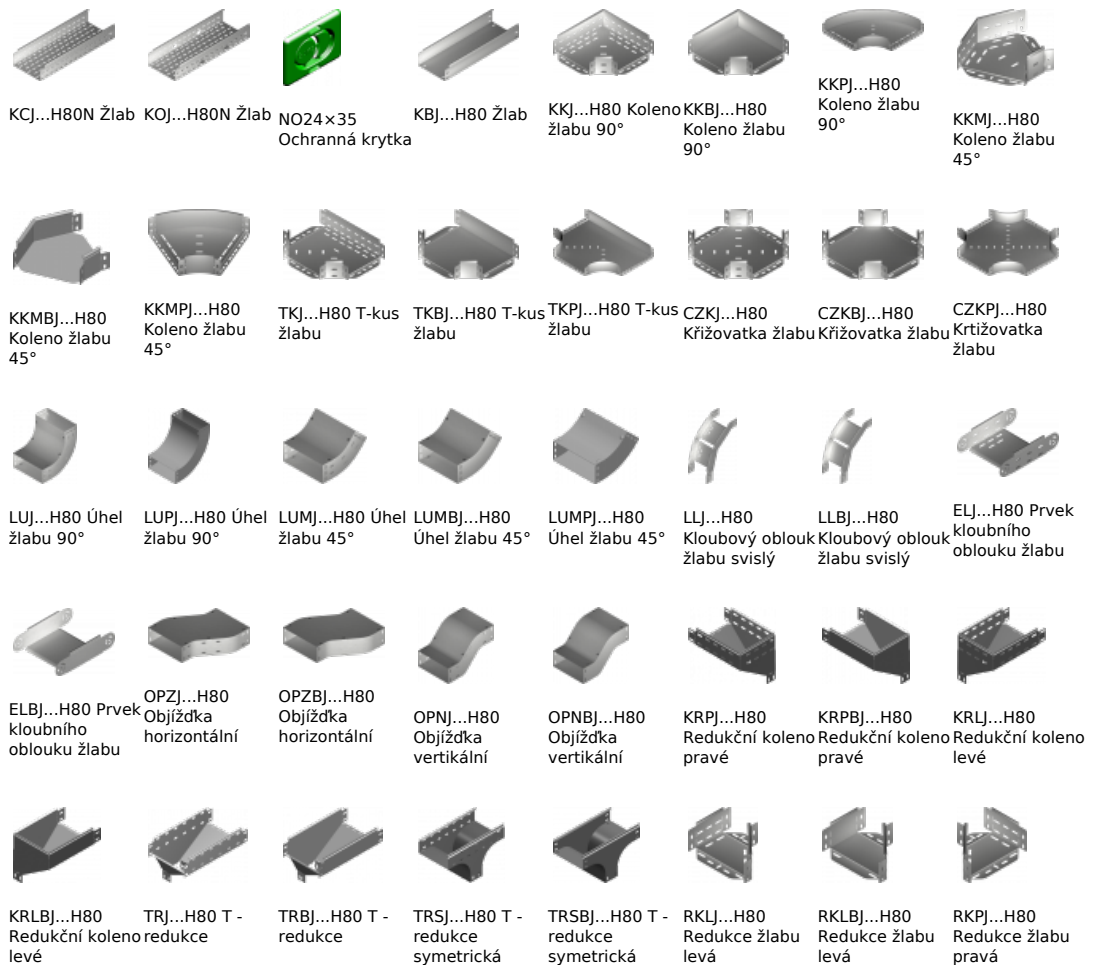



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia