

## KCL/KCOL...H60 Žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

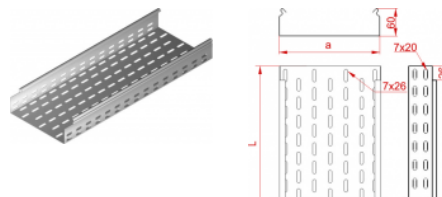

### Verze:

Tloušťka plechu: 0,7 mm

| Symbol           | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCL/KCOL100H60/3 | 3000         | 100          | 160810     | 6          | 1,18        |
| KCL/KCOL150H60/3 | 3000         | 150          | 160815     | 6          | 1,43        |
| KCL/KCOL200H60/3 | 3000         | 200          | 160820     | 6          | 1,68        |
| KCL/KCOL300H60/3 | 3000         | 300          | 160830     | 4          | 2,18        |