

KCL/KCOL...H60E Žľab


Informace:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL
Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
 - ZP-27/2008
 - DIN 4102-12
-
- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
 - **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
 - **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

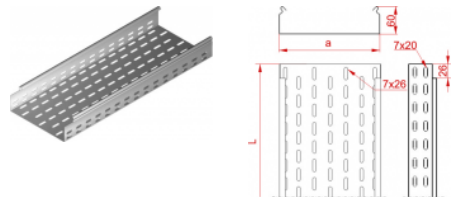

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
KCL/KCOL100H60/3E	3000	100	867911	6	1,18
KCL/KCOL150H60/3E	3000	150	861916	6	1,43
KCL/KCOL200H60/3E	3000	200	861921	6	1,68
KCL/KCOL300H60/3E	3000	300	961931	4	2,18