

## KCD/KCOD...H60F Žľab

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

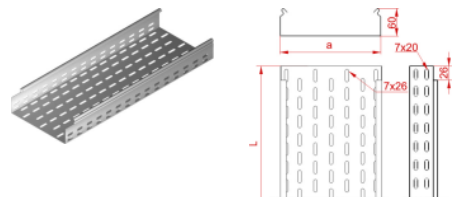

### Verze:

Tloušťka plechu: 1,2 mm

| Symbol                | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCD/KCOD100H60/<br>3F | 3000         | 100          | 169111     | 6          | 2,07        |
| KCD/KCOD150H60/<br>3F | 3000         | 150          | 169114     | 6          | 2,49        |
| KCD/KCOD200H60/<br>3F | 3000         | 200          | 169121     | 4          | 2,90        |
| KCD/KCOD300H60/<br>3F | 3000         | 300          | 169131     | 4          | 3,33        |
| KCD/KCOD400H60/<br>3F | 3000         | 400          | 169141     | 2          | 3,73        |