

## LLBJ...H60 Kĺbový oblúk žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **K montáži použite min. 8 kompletov skrutiek  
SGKM6x12**

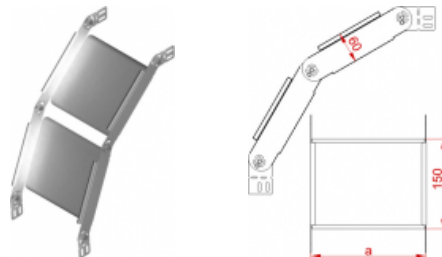

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLBJ100H60 | 100          | 162501     | 2          | 1,32          |
| LLBJ150H60 | 150          | 162601     | 2          | 1,50          |
| LLBJ200H60 | 200          | 162701     | 2          | 1,60          |
| LLBJ300H60 | 300          | 162901     | 2          | 1,98          |
| LLBJ400H60 | 400          | 163001     | 2          | 2,32          |