

## RKJ...H60 Redukcia žľabu uhlová

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblvej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- K montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výberom vhodného prvku môžeme zredukovať šírku káblvej trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad namontovaním na žľab KCJ/KCOJ400H60 redukciu RKJ200H60, prechádzame na žľab KCJ/KCOJ200H60.
- Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov káblvých žľabov BAKS.

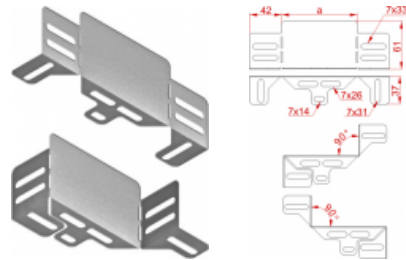

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol           | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>RKJ50H60</b>  | <b>50</b>    | <b>169706</b> | <b>10</b>  | <b>0,06</b>   |
| <b>RKJ100H60</b> | <b>100</b>   | <b>169711</b> | <b>10</b>  | <b>0,09</b>   |
| <b>RKJ150H60</b> | <b>150</b>   | <b>169716</b> | <b>10</b>  | <b>0,13</b>   |
| <b>RKJ200H60</b> | <b>200</b>   | <b>169721</b> | <b>10</b>  | <b>0,17</b>   |