


## PCZKJ... Kryt križovatky žľabu

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

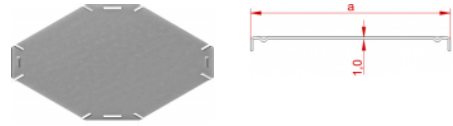

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol   | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PCZKJ100 | 100          | 103310     | 20         | 0,25          |
| PCZKJ150 | 150          | 103315     | 20         | 0,41          |
| PCZKJ200 | 200          | 103320     | 20         | 0,60          |
| PCZKJ300 | 300          | 103330     | 10         | 1,12          |
| PCZKJ400 | 400          | 103340     | 10         | 1,76          |