


PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej

Informace:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

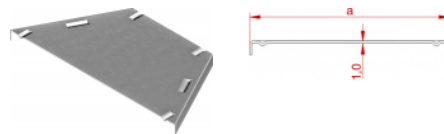

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKSJ150/100	150	104515	10	0,13	100
PRKSJ200/100	200	104620	10	0,15	100
PRKSJ200/150	200	104720	10	0,17	150
PRKSJ300/200	300	104630	10	0,23	200
PRKSJ400/300	400	104540	10	0,32	300