
LPDWP/LPDWOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informace:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

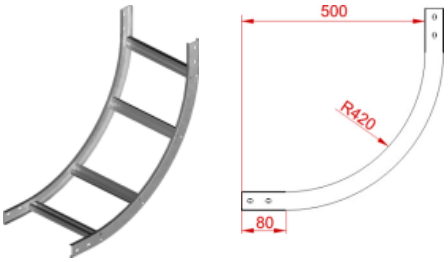

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolonosťou v požiari

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- **na spojenie k rebríkom je potrebné použiť**

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGKM8x14,

E-90

Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWP/LPDWOP200H60	200	469220	1	2,26
LPDWP/LPDWOP300H60	300	469230	1	2,66
LPDWP/LPDWOP400H60	400	469240	1	3,02
LPDWP/LPDWOP500H60	500	469250	1	3,42

© 2026 STRADER