

## OBR... Objímka potrubia

### Informace:

#### POUŽITIE

Upevňovanie C-uholníkov CWP/CWOP40H40  
ku konštrukciám z potrubia ( zdvojená podlaha)  
s funkčnou odolnosťou v požiari.


#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

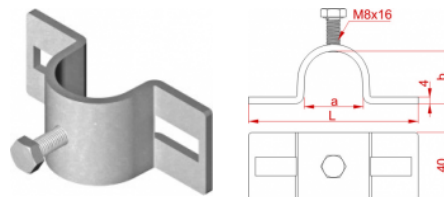

### Verze:

Tloušťka plechu: **6,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|--------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| OBR25  | 116          | 753300     | 50         | 0,16          | 25            | 23            |
| OBR35  | 104          | 753400     | 50         | 0,16          | 35            | 33            |