

TRBP...H80 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

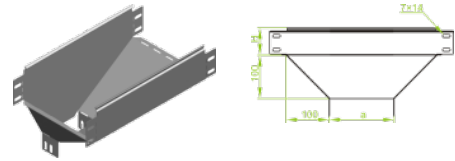

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBP100H80	100	188610	4	1,60
TRBP150H80	150	188615	4	2,30
TRBP200H80	200	188620	4	3,10
TRBP300H80	300	188630	2	4,90
TRBP400H80	400	188640	2	6,30
TRBP500H80	500	188650	1	8,10
TRBP600H80	600	188660	1	9,20

Související produkty:

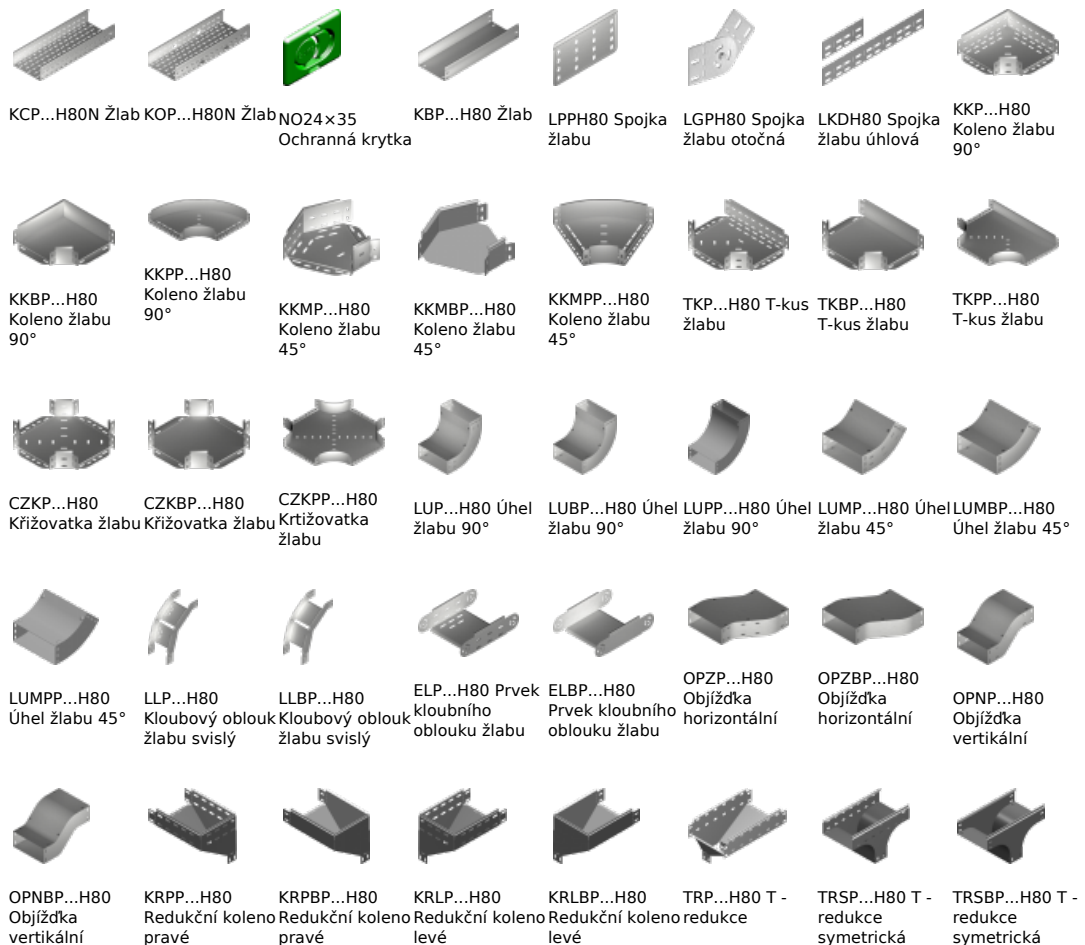



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T



LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia