

## MCZKBJ Križovatka žľabu

### Informace:

**POUŽITIE**

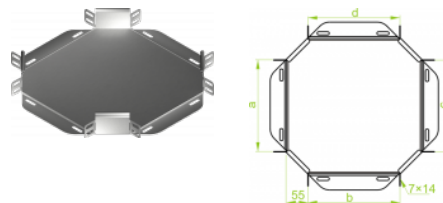
Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Sírka a=b=c=d [mm]
MCZKBJ250H50	152525	10	1,17	250
MCZKBJ250H50-E	152625	10	1,17	250
MCZKBJ250H50-L1	152725	10	1,18	250
MCZKBJ250H50-L2	152825	10	1,19	250