
MPCZKJ Kryt križovatky žľabu

Informace:

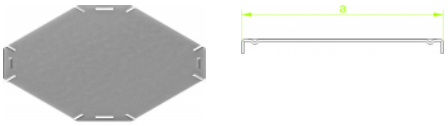

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
MPCZKJ500	**500**	**101855**	**10**	**2,71**
MPCZKJ500-E	**500**	**101525**	**10**	**2,71**
MPCZKJ500-L1	**500**	**102055**	**10**	**2,74**
MPCZKJ500-L2	**500**	**102155**	**10**	**2,77**
MPCZKJ500/250	**500**	**102241**	**10**	**2,40**

© 2026 STRADER