

CZKLJH60 Križovatka žľabu

Informace:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

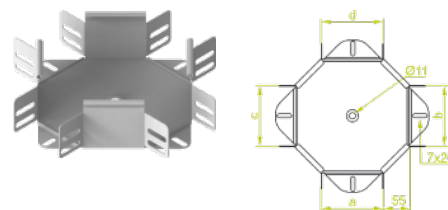

- kryty pre tvarovky dostupné na objednávku,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKLJ75H60	75	161007	20	0,40
CZKLJ120H60	120	161012	20	0,55