

## KKP...H80 Koleno žlabu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**


Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziózní ocel.

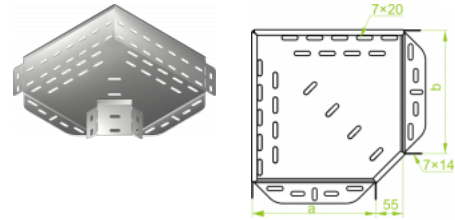**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol           | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>KKP100H80</b> | <b>100</b>   | <b>182210</b> | <b>2</b>   | <b>0,68</b>   |
| <b>KKP150H80</b> | <b>150</b>   | <b>182215</b> | <b>2</b>   | <b>0,94</b>   |
| <b>KKP200H80</b> | <b>200</b>   | <b>182220</b> | <b>2</b>   | <b>1,35</b>   |
| <b>KKP300H80</b> | <b>300</b>   | <b>182230</b> | <b>2</b>   | <b>2,30</b>   |
| <b>KKP400H80</b> | <b>400</b>   | <b>182240</b> | <b>2</b>   | <b>3,45</b>   |
| <b>KKP500H80</b> | <b>500</b>   | <b>182250</b> | <b>2</b>   | <b>4,56</b>   |
| <b>KKP600H80</b> | <b>600</b>   | <b>182260</b> | <b>2</b>   | <b>6,09</b>   |

### Související produkty:

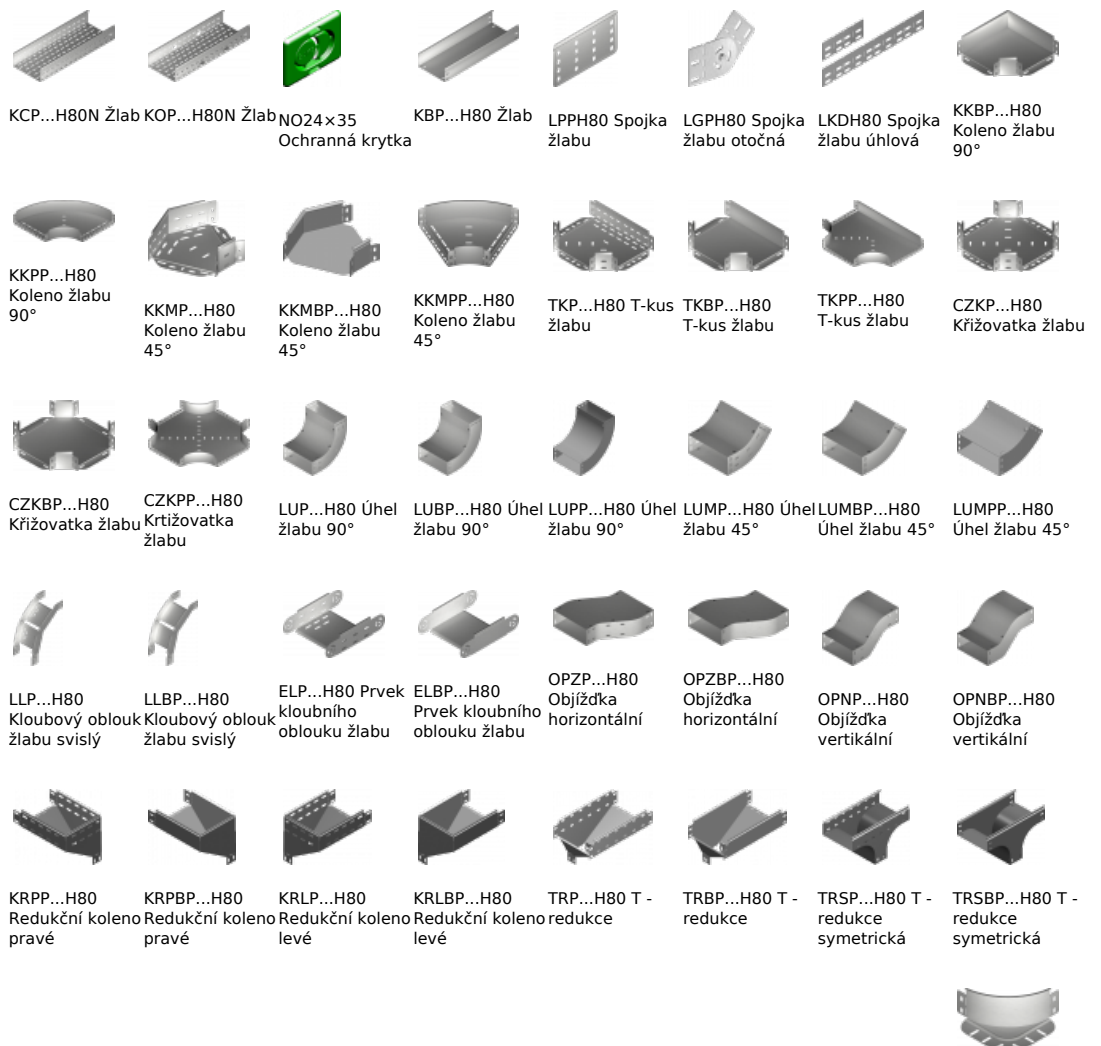



RKLP...H80  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H80  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H80  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H80  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H80  
Doplňující díl  
žlabu T

LRPPH80 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia