

LUJ...H80 Úhel žlabu 90°


Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozi ocel.
L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

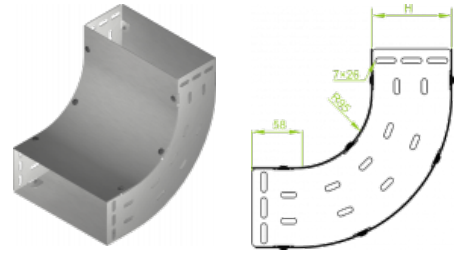

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUJ100H80	100	182910	2	1,38
LUJ150H80	150	182915	2	1,73
LUJ200H80	200	182920	2	2,08
LUJ300H80	300	182930	2	2,77
LUJ400H80	400	182940	2	3,47
LUJ500H80	500	182950	2	4,15
LUJ600H80	600	182960	2	4,85

Související produkty:

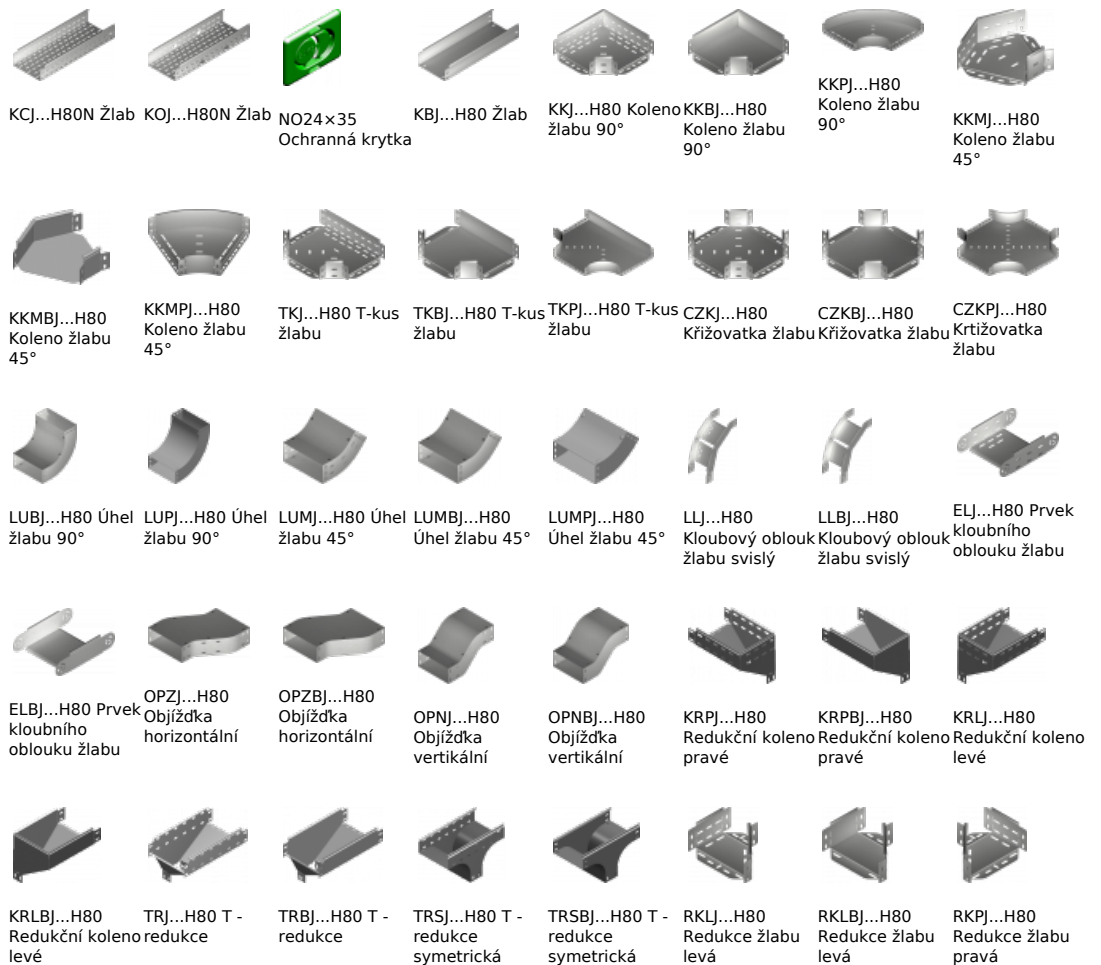



RKPBJ...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukce žlabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplnující díl
žlabu T



LRPJH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia