

## DUD...H60E Rebrík

### Informace:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**


#### MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

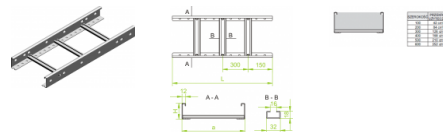

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| DUD100H60/3N | 3000         | 100          | 868111     | 4          | 2,01        | 4200                               |
| DUD200H60/3N | 3000         | 200          | 868121     | 4          | 2,24        | 8400                               |
| DUD300H60/3N | 3000         | 300          | 868131     | 2          | 2,47        | 12600                              |
| DUD400H60/3N | 3000         | 400          | 868141     | 2          | 2,81        | 16800                              |