

KKPP...H80 Koleno žlabu 90°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

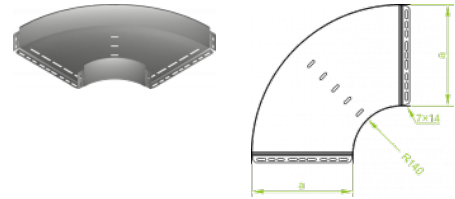L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKPP100H80	100	180814	10	1,06
KKPP150H80	150	180914	10	1,41
KKPP200H80	200	181014	10	1,80
KKPP300H80	300	181114	4	2,72
KKPP400H80	400	181214	4	3,71
KKPP500H80	500	181314	2	5,12
KKPP600H80	600	181414	2	6,59

Související produkty:

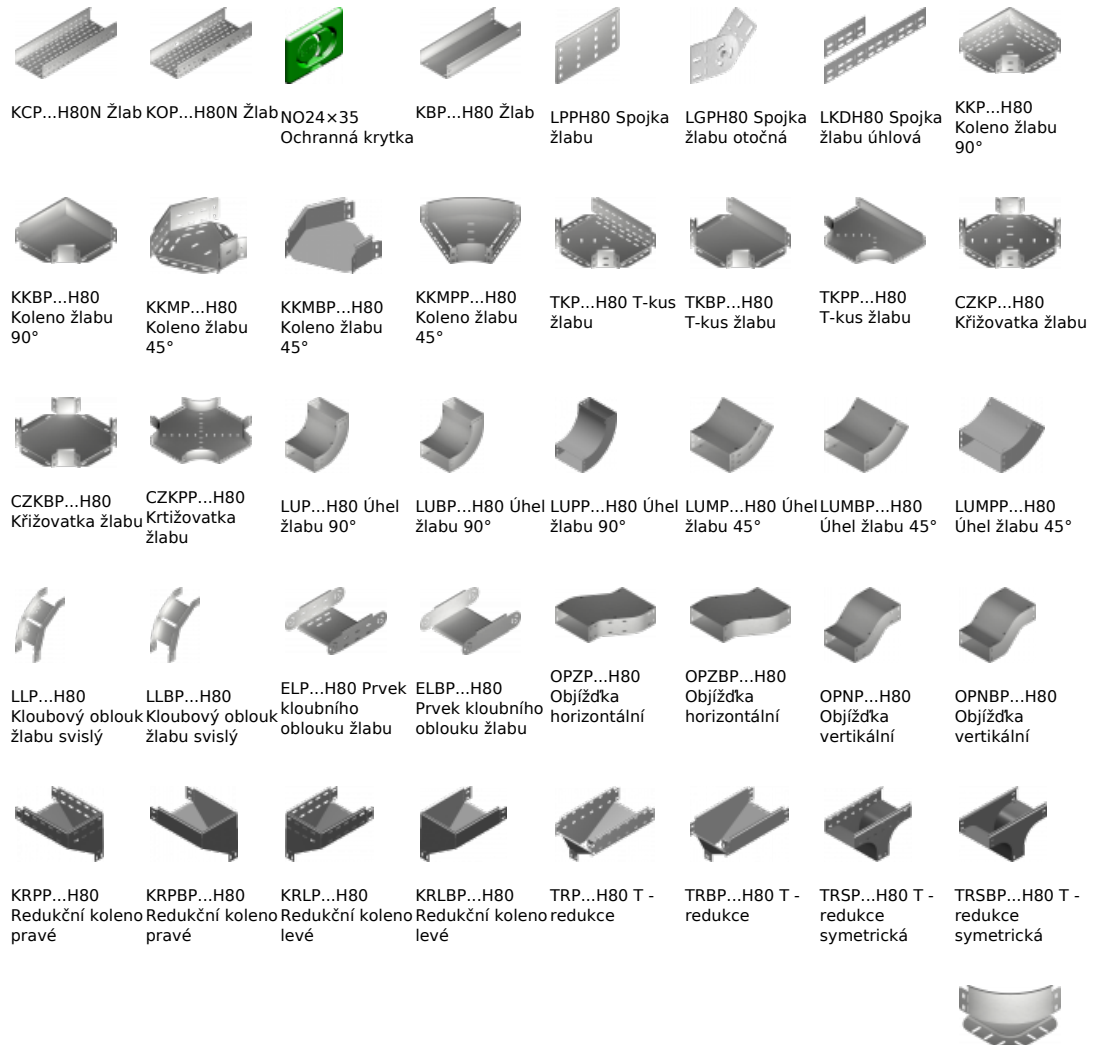



RKLP...H80
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H80
Redukce žlabu
levá



RKPP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H80
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H80
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňující díl
žlabu T

LRPPH80 Spojka
žlabu
rozvetvovacia