

## ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu


### Informace:

**Použitie:**  
Zmena smeru vedenia káblových trás.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

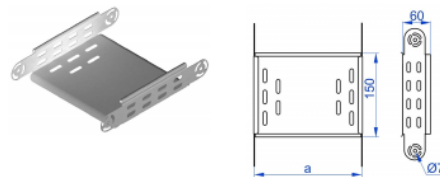

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere**

**za pomoci otočných spojok LGFJH60.**

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ50H60	50	168524	4	0,26
ELJ100H60	100	167610	4	0,41
ELJ150H60	150	167615	4	0,50
ELJ200H60	200	167620	4	0,58
ELJ300H60	300	167630	4	0,74
ELJ400H60	400	167640	4	0,91
ELJ500H60	500	167650	4	1,07
ELJ600H60	600	167660	4	1,24