

## ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

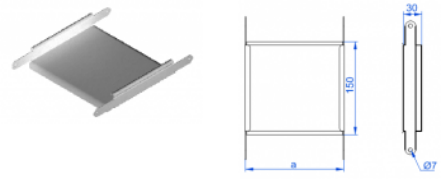

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>ELBJ50H30</b>	<b>50</b>	<b>136305</b>	<b>4</b>	<b>0,21</b>
<b>ELBJ100H30</b>	<b>100</b>	<b>136310</b>	<b>4</b>	<b>0,30</b>
<b>ELBJ150H30</b>	<b>150</b>	<b>136315</b>	<b>4</b>	<b>0,38</b>
<b>ELBJ200H30</b>	<b>200</b>	<b>136320</b>	<b>4</b>	<b>0,46</b>
<b>ELBJ300H30</b>	<b>300</b>	<b>136330</b>	<b>4</b>	<b>0,63</b>

### Související produkty:



ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)