

## LUMBJ...H100 Úhel žlabu 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

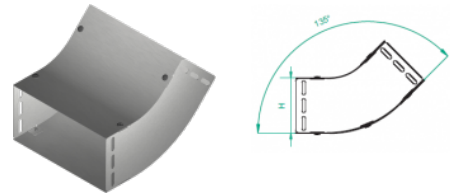

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMBJ100H100	100	117110	2	1,07
LUMBJ150H100	150	117115	2	1,31
LUMBJ200H100	200	117120	2	1,56
LUMBJ300H100	300	117130	2	2,04
LUMBJ400H100	400	117140	2	2,53
LUMBJ500H100	500	117150	2	3,01
LUMBJ600H100	600	117160	2	3,49

### Související produkty:

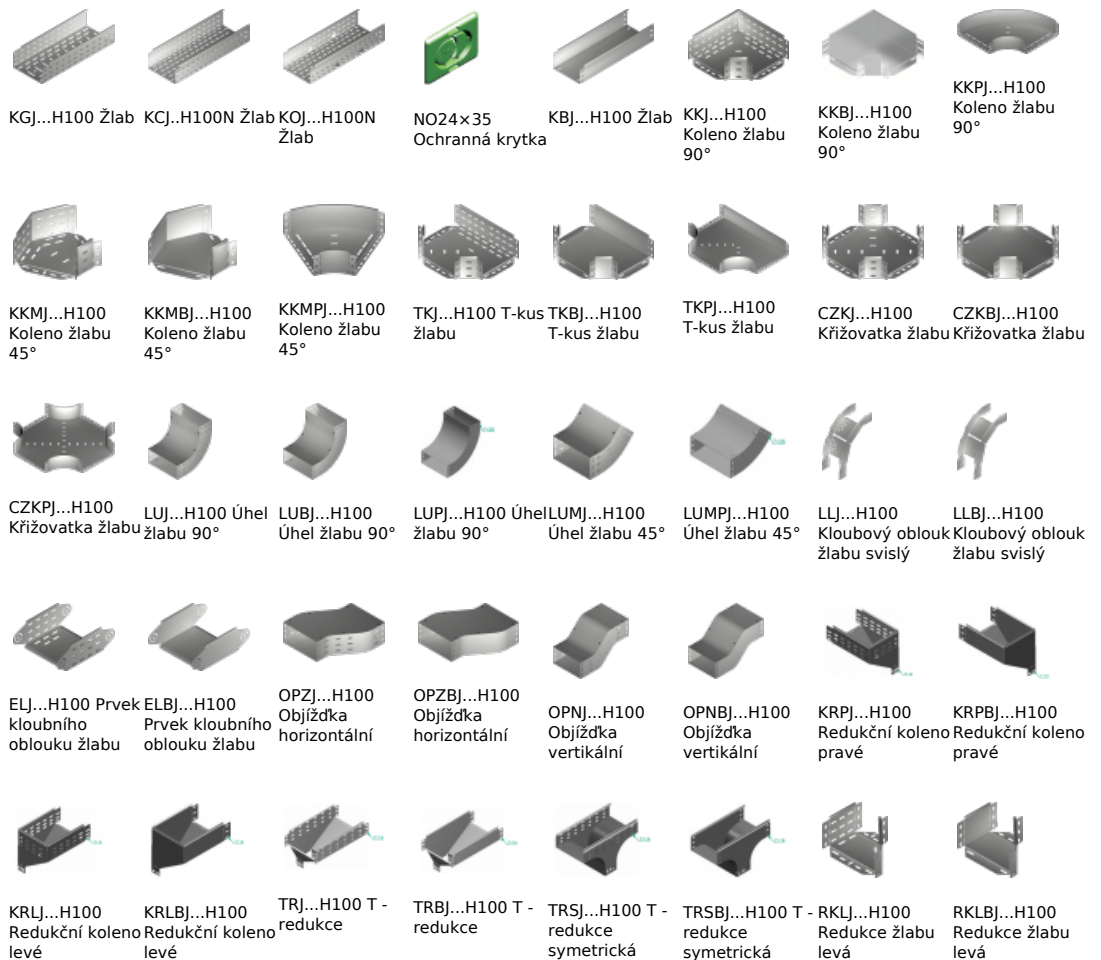



RKPJ...H100  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBJ...H100  
Redukce žlabu  
pravá



RKSJ...H100  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBJ...H100  
Redukce žlabu  
symetrická



LRJH100 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žlabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H100  
Doplňujúci diel  
žlabu T



LRPJH100  
Spojka žlabu  
rozvetvovacia