

TKDFJ...H60 Doplnujúci diel žľabu T

Informace:


- Použitie:**
 - Rozvetvenie káblových trás.
 - Rýchla montáž žľabu do odbočovacieho smeru

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
 L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži v mieste výrezu žľabu je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

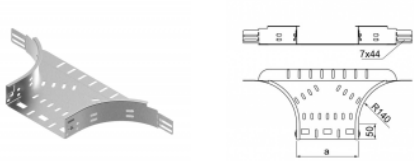

Verze:

Tloušťka plechu: 1,0 mm

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDFJ50H60	50	164826	10	0,40
TKDFJ100H60	100	163526	10	0,47
TKDFJ150H60	150	163626	10	0,55
TKDFJ200H60	200	163726	10	0,62
TKDFJ300H60	300	163826	10	0,77
TKDFJ400H60	400	163926	10	0,89