

## ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informace:


#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

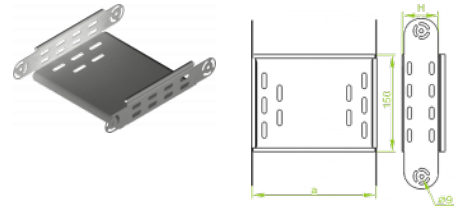

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>ELJ100H60</b>	<b>100</b>	<b>167610</b>	<b>4</b>	<b>0,41</b>
<b>ELJ150H60</b>	<b>150</b>	<b>167615</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>
<b>ELJ200H60</b>	<b>200</b>	<b>167620</b>	<b>4</b>	<b>0,58</b>
<b>ELJ300H60</b>	<b>300</b>	<b>167630</b>	<b>4</b>	<b>0,74</b>
<b>ELJ400H60</b>	<b>400</b>	<b>167640</b>	<b>4</b>	<b>0,91</b>