KDSD300H50 Drôtený žľab

Informace:

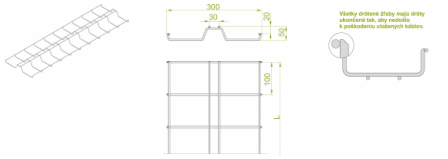

POUŽITÍ

Vedení r?zných typ? kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový drát galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ,
L - lakovaní práškovou metódou jakékoli barvy,

Další informace:

- Max. zatížení 4 kg/m pri maximální vzdálenosti podper 1,2 m