


KBJ...H30 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziózní ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBJ35H30/3	3000	35	131203	20	0,92	850
KBJ50H30/3	3000	50	131205	20	1,04	1300
KBJ100H30/3	3000	100	131210	12	1,44	2800
KBJ150H30/3	3000	150	131215	8	1,84	4300
KBJ200H30/3	3000	200	131220	6	2,24	5800
KBJ300H30/3	3000	300	131230	6	3,04	8800

Související produkty:

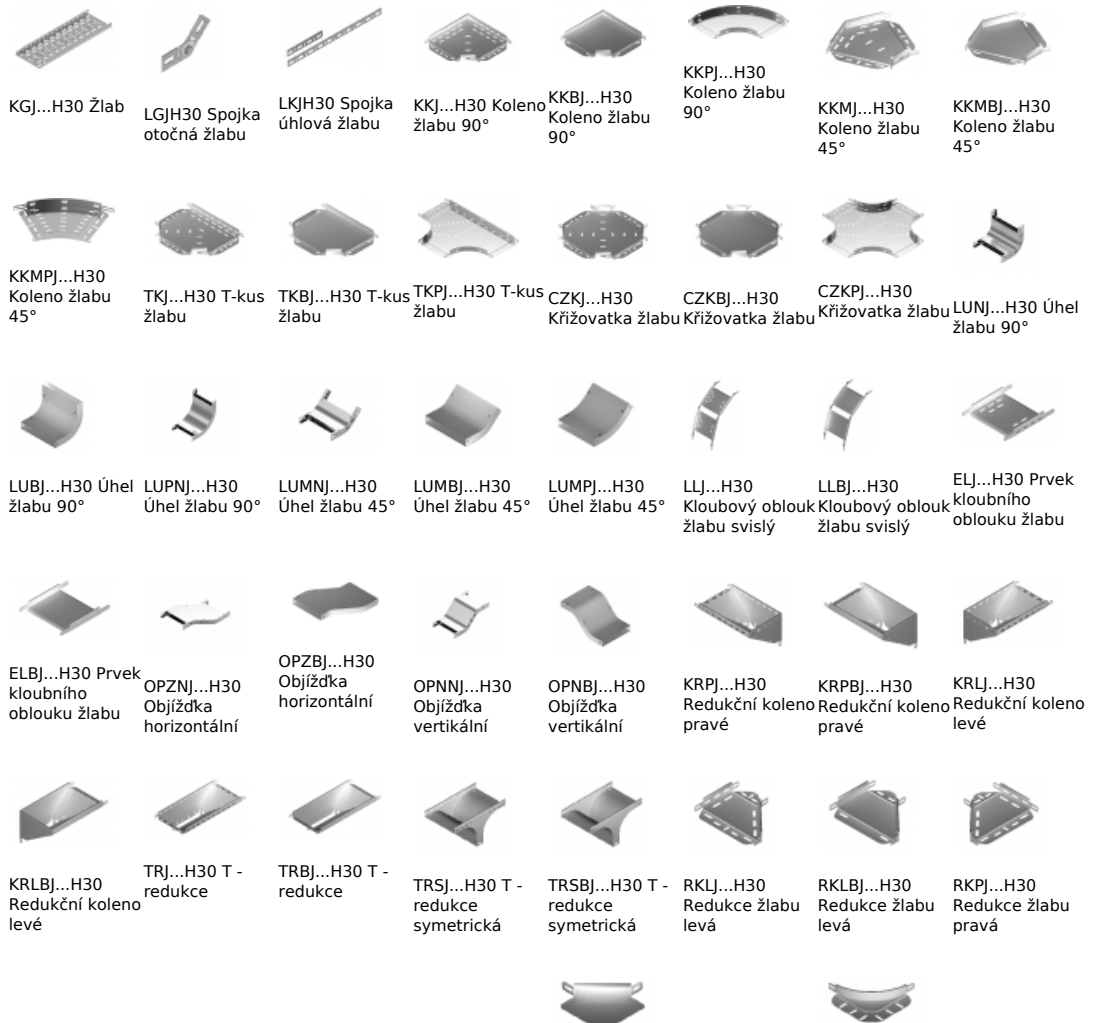



RKPBJ...H30
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukce žlabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

LRBJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Doplnující díl
žlabu T

LRPJH30 Spojka
žlabu
rozvetvovacia