

ZDKN... Klesanie káblového rebríka


Informace:

POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebríka. Vhodné pre rebríky typu DK..., DU..., DS...

VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebríkom DK..., DU...
- Komfortné vyvádzanie káblov z rebríka.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGKM6x12 do pričky alebo bokov rebríka.

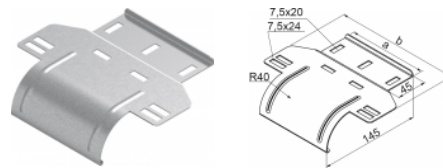

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, alebo žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09 len pre prvky o max. rozmere 200 mm

E - nerezová oceľ, **MC** - oceľ s povlakom Magnelis®

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ZDKN200 | 405002 | 20 | 0,28 | 120 | 192 |
| ZDKN300 | 405102 | 20 | 0,47 | 220 | 292 |
| ZDKN400 | 405202 | 10 | 0,60 | 320 | 392 |