

## DUJ...H60 Rebrík

### Informace:

#### Použitie

Vedenie káblovej trasy.

#### Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:


F - Žiarovo pozinkovaná oceľ ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natreté v štandardných farbách RAL

#### Doplňujúce informácie

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových príchytiek UK/UKO... a UKP...
- Rebríky dostupné v dĺžkach 2 m a šírkach 150 a 250 mm na požiadanie
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm
- Možnosť E - iba pre úseky do 3 m (prevedenie s menej častou perforáciou v spodnej časti boku rebríka)

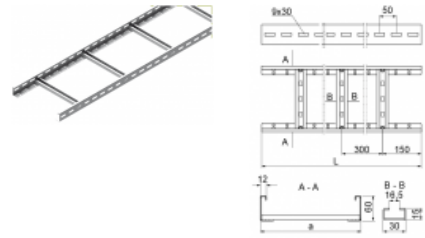

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>DUJ100H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>476010</b>	<b>4</b>	<b>1,50</b>	<b>4200</b>
<b>DUJ200H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>476020</b>	<b>4</b>	<b>1,70</b>	<b>8400</b>
<b>DUJ300H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>476030</b>	<b>2</b>	<b>1,90</b>	<b>12600</b>
<b>DUJ400H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>476040</b>	<b>2</b>	<b>2,10</b>	<b>16800</b>
<b>DUJ500H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>476050</b>	<b>2</b>	<b>2,30</b>	<b>21000</b>
<b>DUJ600H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>476060</b>	<b>2</b>	<b>2,50</b>	<b>25200</b>