

## OPZN...H60 Obchádzka horizontálna

### Informace:

**Použitie:**

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

**Materiál:**

S - oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346: 2015-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej paletе RAL.

F - oceľ žiarovo zinkovaná PN EN ISO 1461:2023-02.


E - nerezová oceľ

**Ďalšie informácie:**

- montáž pomocou skrutiek: SG0M6x12 alebo SGM6x12

- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku

- možnosť vsunutia šrafov aj s krytom

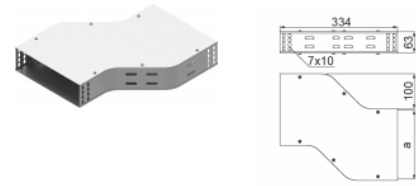

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]
OPZNJ50H60	36437	1	0,62	53
OPZNJ100H60	36438	1	0,84	103
OPZNJ150H60	36439	1	1,06	153
OPZNJ200H60	36440	1	1,28	203
OPZNJ300H60	36441	1	1,72	303
OPZNP400H60	136442	1	3,02	403
OPZNP500H60	136443	1	3,64	503
OPZNP600H60	136444	1	4,26	603