

PTKSC Kryt T-kus

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozní ocel.

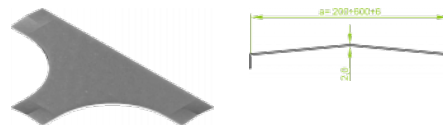

Vhodný pro samonosné žlaby a samonosné žebříky.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PTKSC100	100	200910	2	3,51
PTKSC200	200	200920	2	6,63
PTKSC300	300	200930	2	9,81
PTKSC400	400	200940	2	13,31
PTKSC500	500	200950	2	17,12
PTKSC600	600	200960	2	21,25