

KKSMC...H100N Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

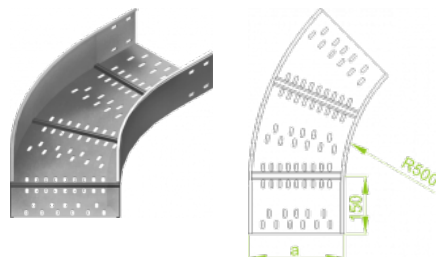

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMC200H100	200	220822	2	5,16
KKSMC300H100	300	220832	2	6,41
KKSMC400H100	400	220842	2	7,72
KKSMC500H100	500	220852	2	9,17
KKSMC600H100	600	220862	2	10,44

Související produkty:



PKKSMC Kryt 45° kolena



PZKKSMC Kryt 45° kolena se zámkem