

KKZMC...H50 Kolená 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

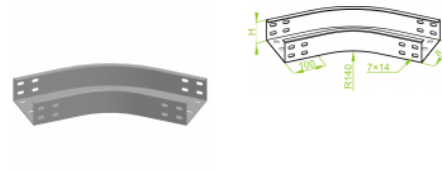

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKZMC50H50	50	350905	20	0,95
KKZMC100H50	100	350910	10	1,66
KKZMC200H50	200	350920	10	2,19
KKZMC300H50	300	350930	4	3,22
KKZMC400H50	400	350940	4	4,43
KKZMC500H50	500	350950	2	5,81
KKZMC600H50	600	350960	2	7,37

Související produkty:

