

## LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových trás, ze směru horizontálního na vertikální

#### Materiál

Ocelový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikorózný plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

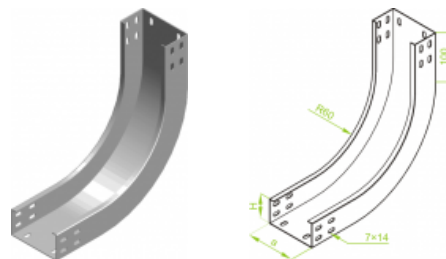

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LZWC50H50  | 50           | 351905     | 10         | 1,40          |
| LZWC100H50 | 100          | 351910     | 10         | 1,60          |
| LZWC200H50 | 200          | 351920     | 6          | 2,26          |
| LZWC300H50 | 300          | 351930     | 4          | 2,94          |
| LZWC400H50 | 400          | 351940     | 2          | 3,61          |
| LZWC500H50 | 500          | 351950     | 1          | 4,29          |
| LZWC600H50 | 600          | 351960     | 1          | 4,96          |

### Související produkty:

