

TKZC...H100 T-kus žlabu

Informace:

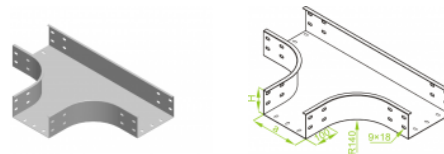
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC100H100	100	311110	4	3,75
TKZC200H100	200	311120	4	4,60
TKZC300H100	300	311130	2	5,46
TKZC400H100	400	311140	2	6,42
TKZC500H100	500	311150	2	7,45
TKZC600H100	600	311160	2	8,54

Související produkty:


 KZLC...H100
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 LZCH100 Spojka
 žlabu LZGCH100
 Spojka žlabu
 otočná

 LCC...H100
 Spojka C

 KKZC...H100
 Koleno 90°

 KKZMC...H100
 Koleno 45°

 CZKZC...H100
 Křížovka žlabu
 Úhel vnější 90°

 LZZC...H100
 Úhel vnější 90°

 LZZC...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWC...H100
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMC...H100
 Úhel vnitřní 45°

 TRZC...H100 T -
 redukce
 symetrická

 RKZC...H100
 Redukce
 symetrická

 KZWC...H100
 Žlab