

LZZP...H100 Úhel vnější 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

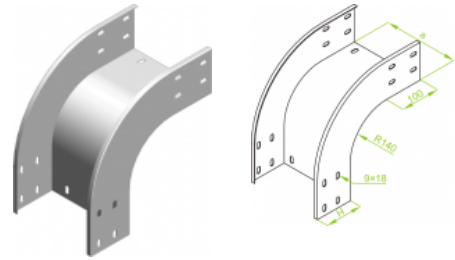

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZP100H100	100	311410	6	1,70
LZZP200H100	200	311420	6	2,26
LZZP300H100	300	311430	4	2,71
LZZP400H100	400	311440	4	3,21
LZZP500H100	500	311450	2	3,72
LZZP600H100	600	311460	2	4,22

Související produkty:



KZP...H100 Žlab


 KZLP...H100
 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 KKZP...H100
 Koleny 90°

 KKZMP...H100
 Koleny 45°

 TKZP...H100
 T-kus žlabu

 CZKZP...H100
 Křižovatka žlabu

 LZZMP...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWMP...H100
 Úhel vnitřní 90°

 LZWMP...H100
 Úhel vnitřní 45°

 TRZP...H100 T -
 redukce
 symetrická

 RKZP...H100
 Redukce
 symetrická