

LZZMC...H100 Úhel vnější 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

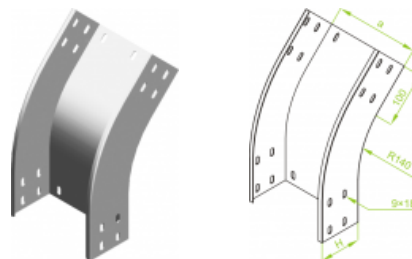

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

Související produkty:



KZWC...H100
Žlab



KZLC...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH100 Spojka
žlabu



LZGCH100
Spojka žlabu
otočná



LCC...H100
Spojka C



KKZC...H100
Koleno 90°



KKZMC...H100
Koleno 45°



TKZC...H100
T-kus žlabu



CZKZC...H100
Křížovátka žlabu



LZZC...H100
Úhel vnější 90°



LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -
redukce
symetrická



RKZC...H100
Redukce
symetrická