

TRZC...H100 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

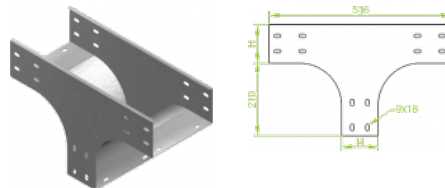

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZC100H100	100	312310	4	3,37
TRZC200H100	200	312320	2	7,56
TRZC300H100	300	312330	2	11,11
TRZC400H100	400	312340	1	14,60
TRZC500H100	500	312350	1	17,25
TRZC600H100	600	312360	1	19,96

Související produkty:



KZLC...H100
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH100
žlabu



LZGCH100
Spojka žlabu
otočná



LCC...H100
Spojka C



KKZC...H100
Koleno 90°



KKZMC...H100
Koleno 45°



TKZC...H100
T-kus žlabu



CZKZC...H100
Křižovatka žlabu



LZZC...H100
Úhel vnější 90°



LZZMC...H100
Úhel vnější 45°



LZW...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



RKZC...H100
Redukce
symetrická