

RKZP...H100 Redukce symetrická

Informace:

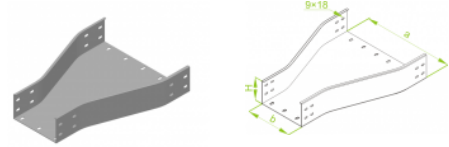
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP200/100H100	200	312420	10	1,87	100
RKZP300/200H100	300	312430	6	2,35	200
RKZP400/300H100	400	312440	4	2,83	300
RKZP500/400H100	500	312450	2	3,31	400
RKZP600/500H100	600	312460	2	3,79	500

Související produkty:



KZP...H100 Žlab	KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou	KKZP...H100 Koleny 90°	KKZMP...H100 Koleny 45°	TKZP...H100 T-kus žlabu	CZKZP...H100 Křižovatka žlabu Úhel vnější 90°	LZZP...H100 Úhel vnější 90°	LZZMP...H100 Úhel vnější 45°
-----------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	------------------------------



LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°	LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°	TRZP...H100 T-redukce symetrická
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------