

RKZP...H200 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

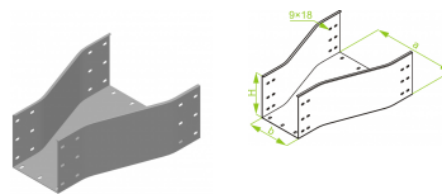

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP300/200H200	300	372430	2	3,31	200
RKZP400/300H200	400	372440	2	3,79	300
RKZP500/400H200	500	372450	2	4,27	400
RKZP600/500H200	600	372460	2	4,75	500

Související produkty:



KZP...H200 Žlab



KZLP...H200
Žlab s
přivařenou
spojkou



KKZP...H200
Koleno 90°



KKZMP...H200
Koleno 45°



TKZP...H200
T-kus žlabu




CZKZP...H200
Křižovatka žlabu




LZZP...H200
Úhel vnější 90°



LZZMP...H200
Úhel vnější 45°



LZWP...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZP...H200 T -
redukce
symetrická