

RKZC...H200 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

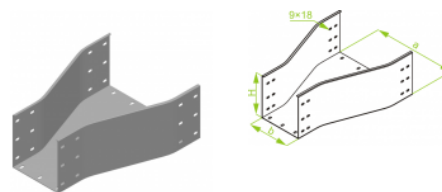

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ...
a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: 2,0 mm

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZC300/200H200	300	372530	2	4,41	200
RKZC400/300H200	400	372540	2	5,05	300
RKZC500/400H200	500	372550	2	5,69	400
RKZC600/500H200	600	372560	2	6,33	500

**Související
produkty:**



KZC...H200 Žlab KZLC...H200
Žlab s
přivařenou
spojkou



o KZLC...H200
Žlab s
přivařenou
spojkou



LZCH200 Spojka LCC...H200
žlabu Spojka C



LCC...H200	LZGCH200
Spojka C	Spojka žlabu otočná



LZGCH200
Spojka žlabu
otočná



KKZC...H200
Koleno 90°



KKZMC...H200
Koleno 45°



TKZC...H200
T-kus žlabu



CZKZC...H200



LZZC...H200
Úhel vnější 90°



LZZMC...H200
Úhel vnější 45°



LZWC...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H200 T -
redukce
symetrická