

TKL...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

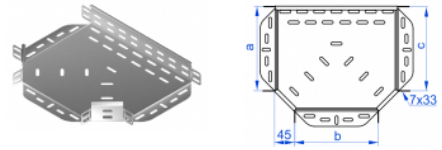
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKL50H42	50	142505	20	0,14
TKL100H42	100	142510	20	0,23
TKL150H42	150	142515	10	0,33
TKL200H42	200	142520	10	0,49
TKL300H42	300	142530	10	0,94

Související produkty:

