

TKJ...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKJ50H42	50	146205	20	0,23
TKJ100H42	100	146210	20	0,35
TKJ150H42	150	146215	10	0,57
TKJ200H42	200	146220	10	0,78
TKJ300H42	300	146230	10	1,40
TKJ400H42	400	146240	10	1,61
TKJ500H42	500	146250	10	1,93
TKJ600H42	600	146260	10	2,31

Související produkty:

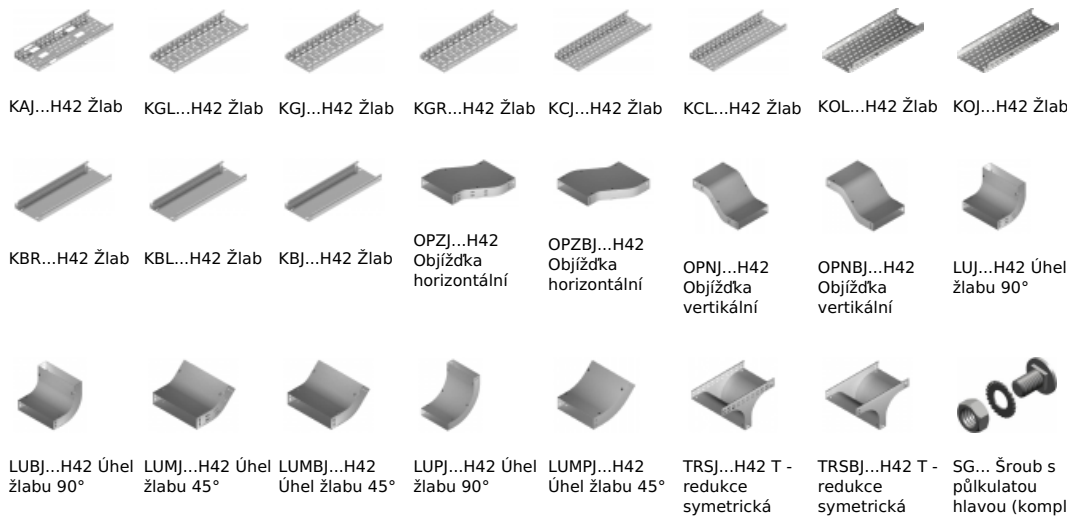

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)