

## TKBL...H42 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

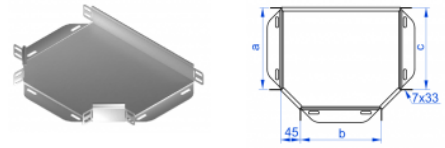
Rozvětvení kabelových tras.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziózní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

 Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBL50H42	50	140901	20	0,14
TKBL100H42	100	141101	20	0,23
TKBL150H42	150	141301	10	0,33
TKBL200H42	200	141401	10	0,49
TKBL300H42	300	141601	10	0,94

### Související produkty:

KAJ...H42 Žlab    KGL...H42 Žlab    KGJ...H42 Žlab    KGR...H42 Žlab    KCJ...H42 Žlab    KCL...H42 Žlab    KOL...H42 Žlab    KOJ...H42 Žlab

KBR...H42 Žlab    KBL...H42 Žlab    KBJ...H42 Žlab    OPZJ...H42 Objížďka horizontální    OPZBJ...H42 Objížďka horizontální    OPNJ...H42 Objížďka vertikální    OPNB...H42 Objížďka vertikální    LUJ...H42 Úhel žlabu 90°

LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°    LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°    LUMB...H42 Úhel žlabu 45°    LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°    LUMP...H42 Úhel žlabu 45°    TRSJ...H42 T - redukce symetrická    TRSB...H42 T - redukce symetrická    SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)